


**NEW!**



**VoIP SIP - PoE**  
**Camera IP a colori**  
**Grado di protezione IP44**  
**2 pulsanti**  
**2 relè integrati**

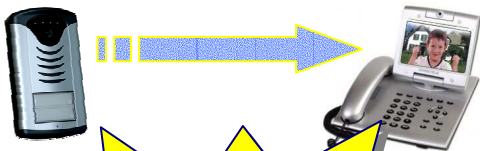

**Parla col visitatore  
 inquadrato ed  
 aprigli la porta con  
 la massima  
 sicurezza!**

Il Door Phone TEMA AA-25 è un evoluto sistema citofonico a 2 pulsanti basato sullo standard internazionale VoIP / SIP per la videotelefonia e può essere collegato all'interno di una rete aziendale per l'interazione con una serie di altre apparecchiature di uso comune. AA-25 ha la possibilità di alimentazione Power Over Ethernet. Il dispositivo può funzionare sia in modalità Peer-to-Peer sia registrato ad un SIP proxy server: si può decidere di collegare AA-25 come un interno del proprio PBX oppure con un collegamento punto-punto (Peer-to-Peer).

Quando un visitatore preme uno dei due pulsanti del posto citofonico, AA-25 genera una chiamata verso numeri telefonici preprogrammati, locali al PBX o remoti, mettendo in comunicazione il visitatore con il chiamato: quest'ultimo, tramite opportuni codici DTMF inviati dal proprio telefono, può azionare i **2 relè incorporati** e **comandare l'apertura della serratura elettrica del cancello e/o attivare altri dispositivi in modalità impulsiva, ecc...** E' inoltre possibile comandare i relè attraverso una o più sequenze di pulsanti premuti direttamente dal posto citofonico.

Grazie alla **telecamera IP a COLORI integrata** provvista di **4 LED di illuminazione**, è possibile vedere il visitatore raggiungendo la pagina web messa a disposizione dal dispositivo, grazie al video server integrato in AA-25. Lo stream video può anche essere visualizzato su un telefono IP provvisto di questa funzionalità.

In questo modo controllare chi è alla porta e gestire gli ingressi, anche da remoto, diventa una realtà: basta essere raggiungibili telefonicamente dal dispositivo AA-25.

E' possibile associare fino a due diversi numeri ad ogni pulsante del posto citofonico e imporre al sistema di generare la chiamata verso uno dei numeri impostati a seconda del modo giorno / notte di funzionamento.


AA-25 è un dispositivo dal **contenitore sottile e dal design moderno, elegante e funzionale**, resistente agli agenti atmosferici e dotato di un sistema interno di riscaldamento anti-umidità e di retro-illuminazione, con **grado di protezione IP44**.

La programmazione è accessibile da un comune browser web ed è protetta da password.

AA-25 è una soluzione evoluta e flessibile, semplice da utilizzare ed installare, pensata per le diverse esigenze di automazione professionali. L'installazione è semplificata al massimo in quanto AA-25 si collega direttamente alla rete LAN aziendale esistente.

## Caratteristiche

- 2 pulsanti e 2 relé apriporta per controllare fino a due varchi
- Connessione VoIP con protocollo SIP sia in modalità SIP Proxy Server che Peer-to-Peer, possibilità PoE
- Porta Ethernet LAN 10/100 BaseT con connettore RJ45
- Video Streaming su telefono IP dotato di supporto video oppure su PC utilizzando un browser web
- Telecamera IP inclusa con sistema di illuminazione a 4 LED
- Interfaccia web per la programmazione del dispositivo, operatività immediata con password di protezione
- 2 relé apriporta per controllare fino a 2 varchi per l'azionamento di una seconda elettroserratura apriporta, ad esempio per effettuare la distinzione fra varco pedonale e varco carraio
- Fino a 2 numeri programmabili contattabili per ogni pulsante; possibilità di associare un numero di interno SIP o di un indirizzo IP, a seconda della modalità di connessione SIP Proxy Server o P2P
- Fino a 6 codici programmabili (3 per ogni relé) per comandare i relé direttamente dal posto citofonico
- Impostazione del modo operativo Giorno o Notte, ritenuta anche dopo una mancanza di alimentazione
- Retro illuminazione dei tasti portacartellino nome azienda e sistema interno di riscaldamento integrato anti-umidità
- Elegante contenitore plastico con frontale in alluminio con grado di protezione IP44
- Grande versatilità accoppiata a semplicità di utilizzo e di programmazione
- Conversazione in viva voce di alta qualità con il visitatore

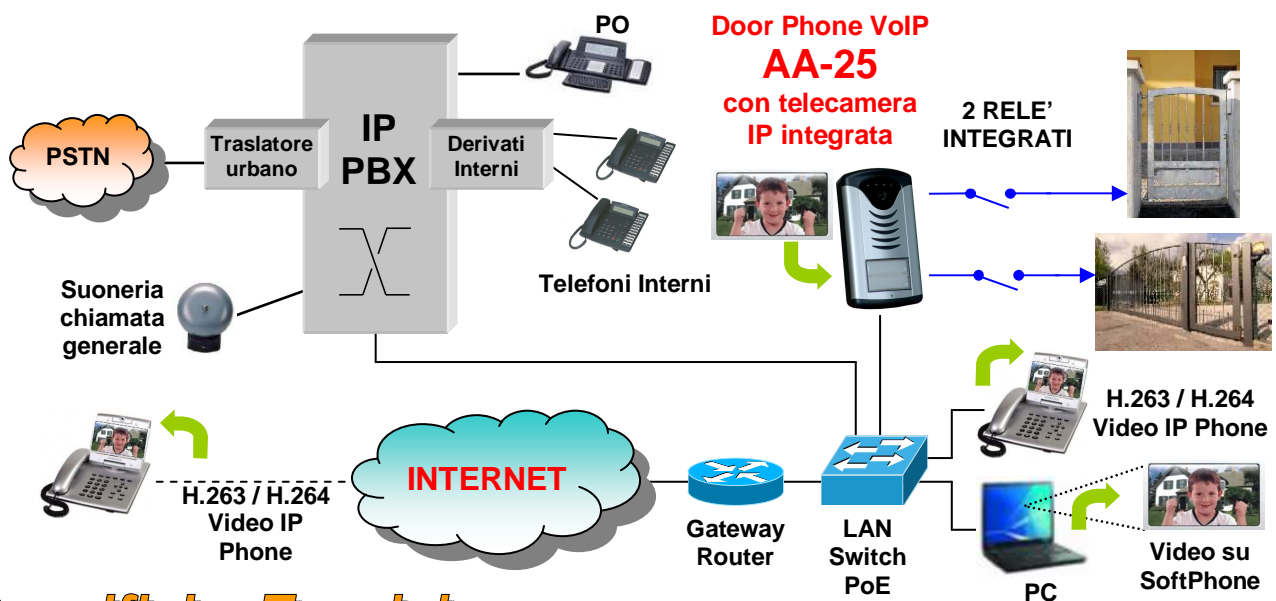

## Specifiche Tecniche

Alimentazione da adattatore di rete :	(opzionale) 12V <sub>AC</sub> 1A
Alimentazione via PoE :	secondo IEEE 802.3af
Protocolli VoIP supportati :	SIP v2
Larghezza di banda :	300 – 3400 Hz
Temperatura di funzionamento :	da -20°C a + 50°C
Portata relé :	fino a 2A - 30V
Dimensioni :	182 x 99 x 40 mm
Peso :	400 gr.
Materiale del contenitore :	scatola plastica con frontale in alluminio

La Casa costruttrice si riserva di variare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso



**TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.**

Web: [www.tematlc.it](http://www.tematlc.it)

e-mail: [tematlc@tematlc.it](mailto:tematlc@tematlc.it)

Telecomunicazioni – Elettronica – Microapplicazioni Audiotelefoniche

Sede (Headq.): Via C.Girardengo, 1/4 20161 Milano MI (Italy) Tel. +39 02 61544.1 Fax +39 02 6152605

Filiale (Branch): Via S.Boccapaduli, 31 00151 Roma RM (Italy) Tel. +39 06 58237920 Fax +39 06 58200328

