



**NEW!**



**TASTIERA**

I Door Phone TEMA AA-30 e AA-31 sono sistemi citotелефонici (FXO) rispettivamente ad **1 tasto** o **12 tasti in gomma** che si collegano ad un attacco interno analogico del centralino (FXS) o direttamente ad una linea analogica PSTN. I dispositivi, per il contenitore in cui sono realizzati, sono adatti ad essere installati in **locali interni**.

Quando un visitatore preme il pulsante di AA-30 e AA-31, i Door Phone TEMA generano una chiamata verso numeri telefonici locali al PBX o remoti, mettendo in comunicazione il visitatore con il chiamato: quest'ultimo, tramite codici DTMF inviati dal proprio telefono, può azionare il relé presente nel Door Phone e **comandare l'apertura della serratura elettrica del cancello**.

In questo modo controllare chi è alla porta e gestire gli ingressi, anche se non si è sul posto, diventa una realtà: basta essere raggiungibili attraverso una qualsiasi rete telefonica fissa o mobile.

Con il sistema a **12 tasti** ad ogni pulsante è possibile associare un numero diverso, nella modalità **Speed-Dial**.


Il tasto CALL può essere programmato per generare la chiamata verso due numeri preconfigurati per la gestione del modo giorno / notte impostato. E' possibile modificare il modo operativo tramite codici DTMF da linea telefonica.

Con il sistema a **12 tasti** è anche possibile comandare il **relé apriporta** attraverso un codice di apertura digitato direttamente dai tasti di AA-31.

AA-30 e AA-31 presentano **contenitori dal design moderno, elegante e funzionale**.

La programmazione è protetta da password e accessibile via codici DTMF.

AA-30 e AA-31 rappresentano una soluzione evoluta, flessibile e facile da utilizzare per le diverse esigenze di automazione di industrie, uffici, ospedali, magazzini, ecc.

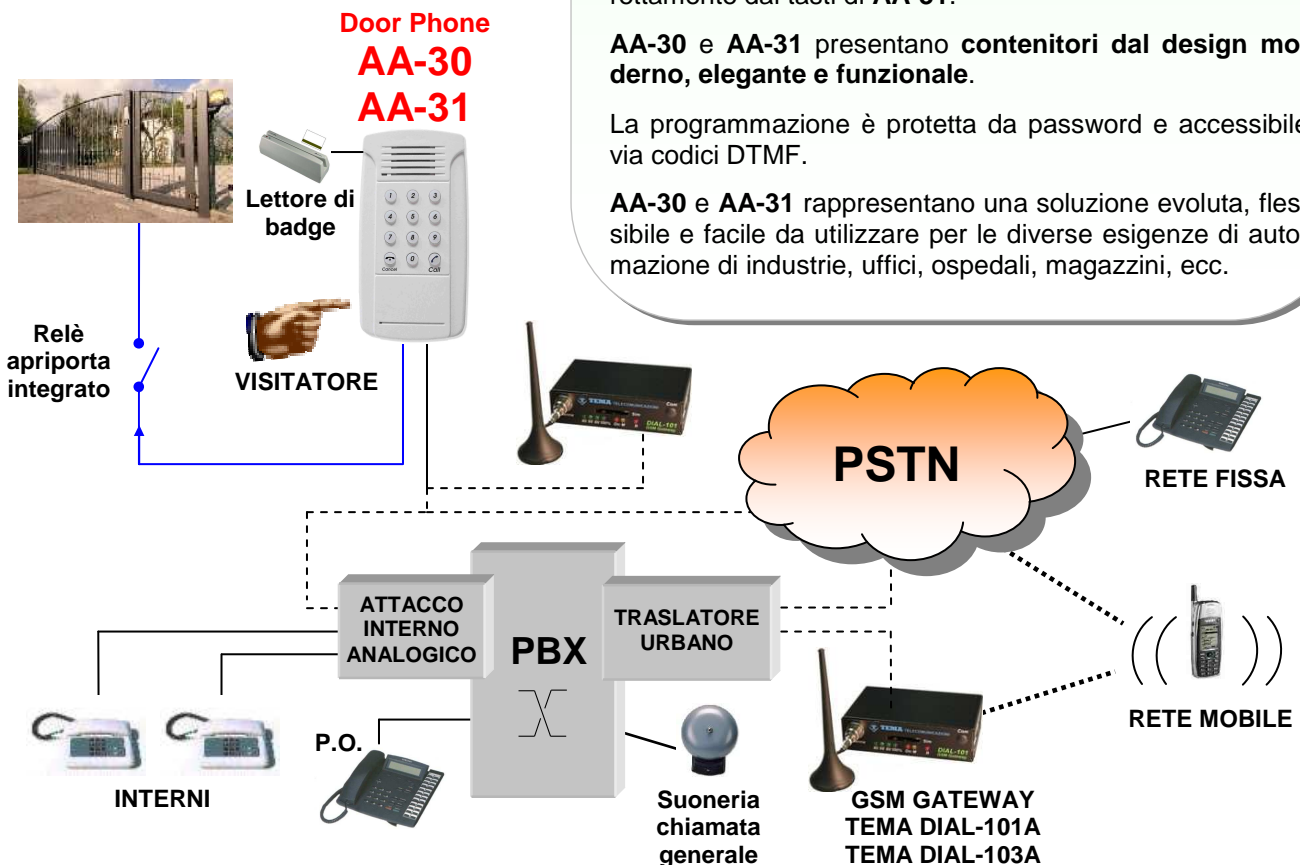

## Caratteristiche

- Apparecchi con **1 tasto** o **tastiera a 12 tasti**
- **Relé apriporta integrato**
- Connessione a derivato interno di PBX / linea analogica PSTN
- Selezione a toni DTMF (0 .. 9,\*,#)
- Programmazione completa via toni DTMF
- Numeri programmabili via DTMF per diversi funzionamenti operativi, ad esempio giorno / notte
- Modalità operativa standard o **Speed Dial** (sul modello **AA-31** a tastiera)
- Conversazione telefonica **Viva-Voce**, alta qualità dell'audio
- Possibilità di regolazione del volume di ascolto
- Codici di apertura programmabili per comandare il relé direttamente dal posto citofonico (sul modello **AA-31** a tastiera)
- Contatto Ingresso / Uscita per apertura elettroserratura in congiunzione ad un sistema di controllo d'accesso (es. lettore di badge)
- Solidità e resistenza, sistemi realizzati in contenitori dal design elegante e funzionale
- Grande versatilità accoppiata a semplicità di utilizzo e di programmazione

## Utilizzo

- **AA-30** e **AA-31** inoltrano le chiamate direttamente al posto operatore del centralino dell'azienda e permettono ai dipendenti di aprire a clienti e fornitori senza muoversi dalla propria scrivania:
  - ▶ **comodità e sicurezza nel monitoraggio di ingressi negli edifici pubblici o in grandi aziende dove i visitatori possono dover attendere l'arrivo del proprio referente in zone di accesso comune**
- **AA-30** e **AA-31** possono essere impiegati per creare un punto di comunicazione in zone isolate o normalmente non presidiate dell'azienda:
  - ▶ **facilità di contatto e di reperibilità tra i reparti di grandi magazzini o di grandi industrie;**
  - ▶ **possibilità di azionamento del relé integrato per servizio apricancello digitando apposito codice di accesso senza l'intervento dell'operatore**
- **AA-30** e **AA-31** consentono il controllo degli accessi anche se l'area è momentaneamente del tutto non presidiate:
  - ▶ **possibilità di contattare un reperibile ad esempio sul proprio cellulare, nel caso dell'arrivo di un visitatore, anche in assenza di personale in azienda**

## Specifiche Tecniche

Alimentatore da rete a corredo	: 12V <sub>AC</sub> 1.6A
Tensione di linea	: 24-72 V <sub>DC</sub>
Larghezza di banda	: 300 - 3400 Hz
Temperatura di funzionamento	: da 0°C a + 35°C
Portata relé	: fino a 2A - 30V
Dimensioni	: 185 x 95 x 25 mm
Peso	: 210 gr.
Materiale del contenitore	: plastica (versioni da interno)



La Casa costruttrice si riserva di variare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso



**TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.**

Web: [www.tematic.it](http://www.tematic.it)

e-mail: [tematic@tematic.it](mailto:tematic@tematic.it)

Telecomunicazioni – Elettronica – Microapplicazioni Audiotelefoniche

Sede (Headq.): Via C. Girardengo, 1/4

20161 Milano MI (Italy)

Tel. +39 02 61544.1

Fax +39 02 6152605

Filiale (Branch): Via della Magliana Nuova, 160

00146 Roma RM (Italy)

Tel. +39 06 58237920

Fax +39 06 58200328



UNI EN ISO 9001:2008