

NEW!



**Door Phone GSM
Stand-Alone
Display retroilluminato
Tastiera**


Il Door Phone TEMA AA-37 è un sistema cito-telefonico GSM con tastiera e display retroilluminato che sfrutta il modulo GSM Quad-Band integrato per effettuare la chiamata verso uno o più numeri telefonici preprogrammati. I numeri di telefono possono essere associati a numeri brevi oppure al semplice tasto CALL. AA-37 non ha bisogno di linea telefonica per poter funzionare.

Quando un visitatore preme il pulsante Call o compone i numeri brevi direttamente sul tastierino numerico, AA-37 genera una chiamata verso i numeri telefonici preimpostati, mettendo in comunicazione il visitatore con il chiamato: quest'ultimo, tramite codici DTMF inviati dal proprio telefono, può azionare il relè integrato nel Door Phone e comandare l'apertura della serratura elettrica del cancello.

Con le funzioni messe a disposizione da AA-37, controllare chi è alla porta e gestire gli ingressi, anche se non si è fisicamente sul varco, diventa una realtà: basta essere raggiungibili attraverso una qualsiasi rete telefonica fissa o mobile. E' inoltre possibile comandare il relè apriporta attraverso un codice di apertura digitato direttamente sulla tastiera del Door Phone.

AA-37 presenta un contenitore dal design moderno, elegante e funzionale, il dispositivo è adatto ad essere impiegato in ambienti esterni o interni. La programmazione è protetta da password e accessibile dalla tastiera integrata con presentazione del menu guidato sul display retroilluminato.

AA-37 rappresenta una soluzione evoluta, flessibile e facile da utilizzare per le diverse esigenze di automazione per magazzini decentrati di aziende, industrie, uffici, ospedali, ecc.

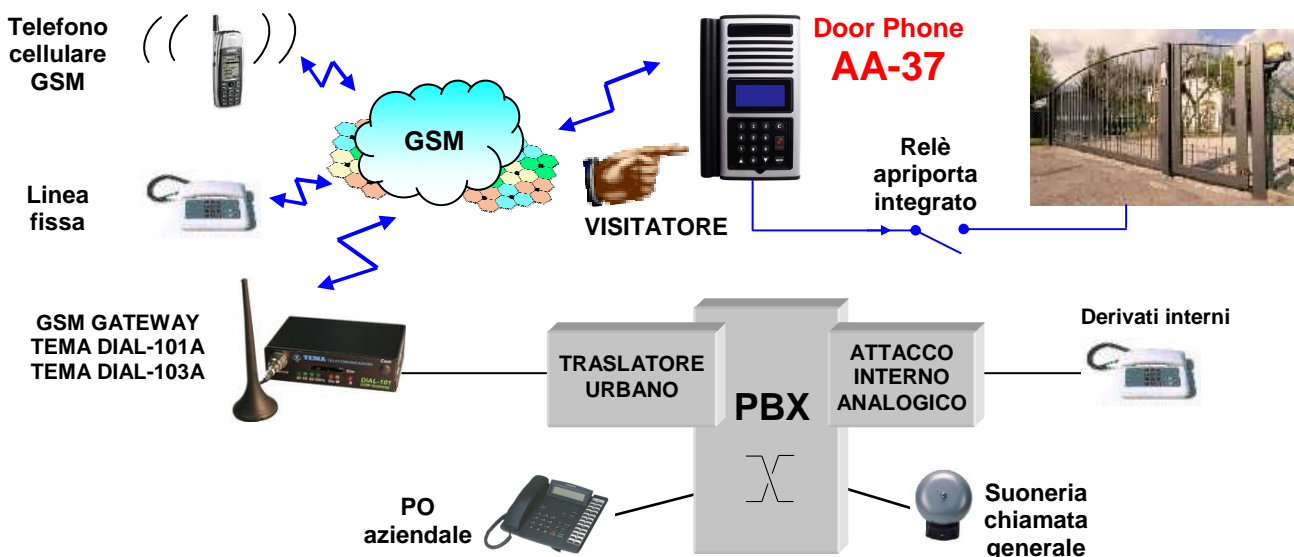

Caratteristiche

- Apparecchio Door Phone GSM con **tastiera a 15 tasti e display integrato**
- Modulo industriale GSM Quad-Band integrato
- **Relé apriporta integrato**
- Programmazione dei parametri del dispositivo via tastiera integrata con visualizzazione a display
- Conversazione telefonica **Viva-Voce**, alta qualità dell'audio
- Possibilità di regolazione del volume di ascolto anche durante la conversazione
- Codici di apertura programmabili per comandare il relé direttamente dal posto citofonico
- **Display retroilluminato di colore azzurro**
- Solidità e resistenza, sistemi realizzati in contenitori dal design elegante e funzionale
- Grande versatilità accoppiata a semplicità di utilizzo e di programmazione

Utilizzo

- **AA-37** inoltra le chiamate direttamente ai numeri telefonici preposti e permette ai dipendenti di aprire a clienti e fornitori in qualunque parte essi si trovino e senza muoversi dalla propria scrivania:
 - ▶ **comodità e sicurezza nel monitoraggio di ingressi negli edifici pubblici o in grandi aziende dove i visitatori possono dover attendere l'arrivo del proprio referente in zone di accesso comune**
- **AA-37** può essere impiegato per creare un punto di comunicazione in zone isolate o normalmente non presidiate dell'azienda:
 - ▶ **facilità di contatto e di reperibilità tra i reparti di grandi magazzini o di grandi industrie;**
 - ▶ **possibilità di azionamento del relé integrato per servizio apricancello digitando apposito codice di accesso senza l'intervento dell'operatore**
- **AA-37** consente il controllo degli accessi anche se l'area è momentaneamente del tutto non presidiate:
 - ▶ **possibilità di contattare un reperibile ad esempio sul proprio cellulare, nel caso dell'arrivo di un visitatore, anche in assenza di personale in azienda**

Specifiche Tecniche

Alimentatore da rete a corredo	: 12V _{DC} 1A
Modulo GSM integrato	: Quad-Band (850/900/1800/1900MHz)
Larghezza di banda	: 300 - 3400 Hz
Temperatura di funzionamento	: da -10°C a + 40°C
Portata relé	: fino a 2A - 30V
Dimensioni	: 205x129x35mm
Peso	: 1500 gr.
Materiale del contenitore	: corpo in alluminio / materiale plastico



La Casa costruttrice si riserva di variare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso



TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.

Web: www.tematlc.it

e-mail: tematlc@tematlc.it

Telecomunicazioni – Elettronica – Microapplicazioni Audiotelefoniche

Sede (Headq.): Via C. Girardengo, 1/4

20161 Milano MI (Italy)

Tel. +39 02 61544.1

Fax +39 02 6152605

Filiale (Branch): Via della Magliana Nuova, 160

00146 Roma RM (Italy)

Tel. +39 06 58237920

Fax +39 06 58200328



UNI EN ISO 9001:2008